


# IMAGIN

*GALETTE E DALCOBEL*  
*Vetri stampati in forte spessore*




1 - Dalcobel - applicazione: tavolo

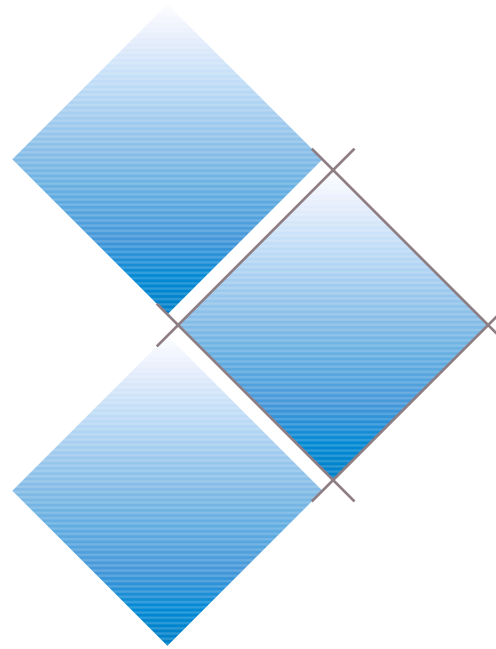

2 - Galette - applicazione: lavabo

Galette e Dalcobel sono vetri stampati. Il primo ha un disegno geometrico in rilievo, mentre l'altro ha un aspetto estetico simile al granito. Entrambi hanno un look decisamente moderno, in linea con la crescente domanda di vetri in forte spessore per numerose applicazioni.

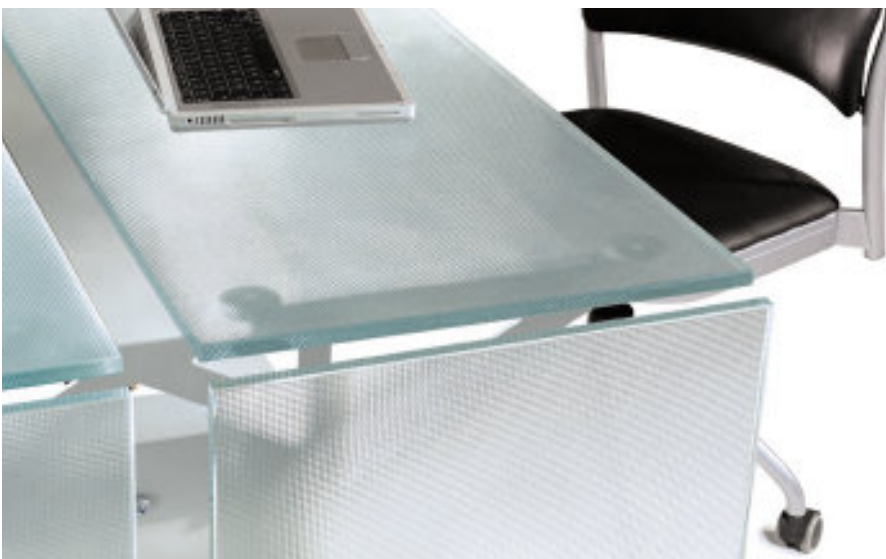

3 - Galette - applicazione: scrivania

Utilizzati per tavoli, top, lavabi termoformati ed altri innumerevoli usi, questi vetri stampati sono apprezzati per l'eccellente aspetto estetico e per la combinazione di brillantezza, luminosità e traslucidità. Il loro segreto è custodito nel motivo "trendy" dei loro disegni.

## L'ALTA QUALITA' DEL PROCESSO INDUSTRIALE

La produzione e la ricottura del vetro stampato in forte spessore richiede eccellenti capacità di gestione del processo produttivo. E' proprio dall'abilità con cui è realizzato il prodotto che dipende, in maniera determinante, la possibilità di eseguire ulteriori lavorazioni quali taglio, molatura, termoformatura, tempera e laminazione. Grazie a queste trasformazioni il prodotto potrà essere utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni, conformemente alle normative di sicurezza di ogni singolo Paese.

## APPLICAZIONI

Questi vetri sono ideali in svariate applicazioni 'orizzontali':

- Galette e Dalcobel: tavoli, mensole, scrivanie, top, lavabi termoformati (preferibilmente temperati).
- solo per Galette: pavimentazioni e gradini di scale - (obbligatorio vetro laminato).

*Rispettare sempre le disposizioni di sicurezza localmente in vigore.*

## LA GAMMA

Disegno	Colore	Spessori - mm	Dimensioni - cm base x altezza
Galette	chiaro	15 e 19*	254 X 180
Dalcobel	chiaro	13,5	226 x 172
Dalcobel	chiaro	13,5	305 x 172

\* Il disegno Galette negli spessori 15 e 19 mm è leggermente differente da quello in 4 e 6 mm.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Tipo	Prestazioni
Sicurezza	Vetro temprato Vetro laminato	Si - EN 12150 e DIN 1249 Solo per Galette con minimo 4 intercalari di PVB oppure Evasafe (procedimento Eva)
Taglio		Si
Taglio a sagoma e molatura	Molatura Foratura	Si Si
Altri trattamenti	Termoformatura	Si
Resistenza alla flessione		DIN 52 292 : 85 MPa
Transmissione	Luminosa Energetica	Galette 15 mm : 83,6% - 19 mm : 81,6% Dalcobel 13,5 mm : 84,2% Galette 15 mm : 67,1% - 19 mm : 62,4% Dalcobel 13,5 mm : 68,4%

*Glaverbel dispone di una gamma completa di vetri decorativi.  
Informazioni disponibili contattando gli uffici Glaverbel, oppure visitando il sito [www.MyGlaverbel.com](http://www.MyGlaverbel.com)*



Italia:  
**Glaverbel Italia**  
Via Filippo Turati, 7  
I-20121 Milano

Tel.: +39 (0)2 62690110  
Fax: +39 (0)2 6570101  
gvb.italy@glaverbel.com

Svizzera:  
**Glaverbel Suisse**  
Longschamps 25  
CH-2068 Hauterive NE

Tel.: +41 (0)32 753 71 33  
Fax: +41 (0)32 753 61 78  
gvb.suisse@glaverbel.com

