

LACOBEL, ECCELLENTI QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA CREATIVITÀ E DELL'INNOVAZIONE

L'ELEGANZA DELLA LACCA ABBINATA AI VANTAGGI DEL VETRO

A differenza dei pannelli laccati tradizionali, lo strato di lacca del Lacobel è sempre orientato verso il supporto, rimanendo quindi sempre protetto dalla superficie del vetro. In tal modo si garantisce:

- una **resistenza ottimale** ai graffi ed alle macchie;
- un'estrema **facilità di manutenzione**;
- un prodotto dall'aspetto **estetico** costante nel tempo.

In caso di applicazione del prodotto senza un supporto, Lacobel può essere fornito con il trattamento "Safe".⁽¹⁾

DURATA

Una **perfetta aderenza vetro-lacca**. I materiali utilizzati per lo speciale tratta-

mento della superficie del vetro, garantiscono un'aderenza vetro-lacca durevole nel tempo.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE ANCHE IN AMBIENTI CON ELEVATA UMIDITÀ

L'applicazione del rivestimento di sicurezza **Safe**⁽¹⁾ (disponibile a richiesta) consente di ampliare le possibilità di applicazione del Lacobel:

- la **sicurezza** di un prodotto conforme alle norme pr EN 12600 e BS 6206;
- la **resistenza all'umidità** dello strato di vernice;
- la **protezione** totale della lacca da danni quali graffi e/o macchie, in applicazioni in cui il rivestimento è posto all'esterno (porte scorrevoli di guarda-

roba, porte di armadi, ecc.). Lacobel può quindi essere utilizzato anche come rivestimento murale sia nelle cucine che nei bagni.

N.B.: alcuni colori offrono un'eccellente resistenza all'umidità anche senza trattamento Safe (modelli Cherry, Forest, Sunshine, Marine, Sahara e Ocean).

Per lo stoccaggio, il taglio, la lavorazione, l'imballaggio, il montaggio e l'incollaggio consultare il nostro opuscolo "Prescrizioni ed installazione di specchi ed altri prodotti speciali", disponibile anche su Internet (www.glaverbel.com/mirrors/it).

⁽¹⁾ In caso di rottura i frammenti di vetro restano incollati alla pellicola di sicurezza applicata sul dorso del Lacobel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Tipo	Prestazioni	Osservazioni
Sicurezza	vetro temprato	no	
	vetro stratificato	si	Il Lacobel può essere stratificato in assemblaggio di sicurezza di tipo Mirolam (4 + 4 mm) o di tipo Sanilam (3 + 3 mm). Soddisfa in tal caso la norma BS 6206 - cfr. documentazione corrispondente.
	rivestimento Safe	si	Conforme alle norme BS 6206 e prEN 12600 - cfr. documentazione corrispondente.
Taglio	rettangolare e circolare	si	
Lavorazioni e rifinitura dei bordi	bisellatura	si	- Si taglia come uno specchio tradizionale sul lato non laccato (senza troppo olio di taglio).
	smerigliatura	si	
	foratura	si	- Idem per la versione Safe - cfr. documentazione corrispondente.
	innesti e tacche	si	
Resistenza all'umidità		si in versione Safe	Colori senza Safe - di sopra Immersione in acqua sconsigliata.
Resistenza al calore		si	- max. 120 °C - In versione Safe: max 80 °C
Resistenza agli U.V.		si	Si addice ad applicazioni esposte alla luce solare o artificiale < 120 °C.
Incollatura/fissaggio		si	- Incollatura con nastro adesivo double-face. Nota: per la versione Lacobel Safe, utilizzare solo nastri adesivi di tipo gommoso.
Incollaggio su telaio (porte vetrata)		si	Applicare la colla sul lato vetro (non sul faccia laccata).
Trattamenti specifici	Sabbatura	si	Solo sul lato vetro.
Impiego esterno		no	Anche se il Lacobel viene assemblato in vetrata isolante con il lato trattato rivolto verso l'interno, non può essere utilizzato in applicazioni per esterni

Alcuni colori riprodotti nelle fotografie possono variare rispetto all'aspetto reale del prodotto. Glaverbel raccomanda pertanto di scegliere i colori soltanto visionando gli appositi campioni Lacobel. In caso contrario, Glaverbel respingerà qualsiasi reclamo relativo al colore dei prodotti.

Glaverbel dispone di una gamma completa di vetrare decorative. Documentazione disponibile su richiesta.

Italia:

Glaverbel Italy srl
via F. Turati, 7 - 20121 Milano
Tel.: + 39 (0)2 62 69 01 10
Fax: + 39 (0)2 657 0110
e-mail: gvb.italy@glaverbel.com

Svizzera:

Glaverbel Suisse S.A
Longschamps 25 - 2068 Hauterive NE
Tel.: +41 (0)32 753 71 33
Fax: +41 (0)32 753 61 78
e-mail: gvb.suisse@glaverbel.com


Glaverbel
www.glaverbel.com


Glaverbel

LACOBEL®
VETRO LACCATO



DECORAZIONE - 05/01

L'ESTETICA DELLA LACCA ED I VANTAGGI DEL VETRO

Nel campo della decorazione, la ricerca di una soluzione estetica non dipende esclusivamente dalla scelta dei materiali e dei colori, ma anche dalla solidità e resistenza che questi possono garantire nel tempo. In questo modo saranno conservate tutte le caratteristiche tecniche ed estetiche che hanno determinato la scelta iniziale. Il vetro laccato Lacobel rappresenta l'alternativa ideale ai pannelli laccati tradizionali, notoriamente sensibili alle macchie ed ai graffi, offrendo una soluzione durevole, estetica ed economica. In versione Safe, questo vetro si caratterizza inoltre per l'eccellente resistenza all'umidità dello strato di vernice, oltre a diventare un prodotto di sicurezza.

DESCRIZIONE

Il Lacobel è un vetro float chiaro rivestito su una facciata da una lacca di alta qualità. Poiché lo strato di lacca viene applicata su lastre di grandi dimensioni scelte per la loro elevata qualità, avrete la garanzia di una perfetta regolarità ed omogeneità del rivestimento stesso. L'aderenza ottimale della lacca al vetro è garantita da uno speciale trattamento cui il vetro viene sottoposto durante il processo di produzione. Il vetro laccato Lacobel è esclusivamente destinato ad un uso per interni.

LA GAMMA DIMENSIONI E SPESSORI

La gamma dei colori potrà quindi variare in funzione delle tendenze che Glaverbel riterrà predominanti in questo settore. Per ordinativi superiori a 500 m² possono esse-

re creati colori personalizzati (con supplemento di prezzo).

APPLICAZIONI

Il Lacobel è un prodotto esclusivamente destinato ad uso per interni*. Particolarmente apprezzato quale rivestimento murale in tutte le stanze, il Lacobel si addice anche all'allestimento ed alla decorazione di mobili per:

- la cucina (porte di armadi e frigoriferi);
- il bagno (vasca, scaffali);
- il soggiorno e la camera da letto (porte di armadi o guardaroba, tavolini);
- l'ufficio e il negozio (pareti divisorie, porte scorrevoli, mensole, scaffali, ecc.).


* Consultare sempre le norme di sicurezza vigenti nel paese nel quale si desidera realizzare l'applicazione.



▲ Rivestimento per bagni (pareti interne delle cabine doccia)
Marine- RAL 5002 - versione SAFE



▲ Antine scorrevoli per credenze - Amber RAL 7035 - versione SAFE

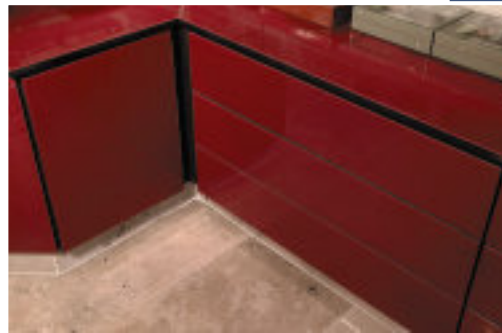

▲ Frontale per cassetti e mobili in generale - Cherry Ref 1586



▲ Ante per armadi
Ocean Ref 1227 - versione SAFE



◀ Pareti di rivestimento protettivo per cucine
Soft Blue ref 1435 - versione SAFE



▲ Divisori per pareti ufficio
Orchard Ref 1604 - versione SAFE



◀ Basi per orologi
RAL 9006 Steel Grey

	Colori ⁽¹⁾				Spessori ⁽²⁾ standard (mm)			Dimensioni standard (cm)	
			REF/RAL		3	4	6	321 x 225 321 x 255	321 x 600
I CLASSICI	BIANCO		RAL 9010	FJORD	•	•	•	•	solo 4 mm
	GRIGIO		RAL 7035	AMBER	•	•	•	•	
	BEIGE		RAL 1014	SAHARA	•	•	•	•	
	BORDEAUX		RAL 3004	LAVA	•	•	•	•	
	VERDE		REF 1342	FOREST	•	•	•	•	
	BLU		REF 1227	OCEAN	•	•	•	•	
	NERO		RAL 9005	NIGHT SHADOW	•	•	•	•	solo 3, 4 mm
I LUMINOSI	BLU		RAL 5002	MARINE	•	•	•	•	
	ROSSO		REF 1586	CHERRY	•	•	•	•	
	GIALLO		REF 1601	SUNSHINE	•	•	•	•	
I METALLIZZATI	GRIGIO		RAL 9006	STEEL GREY	•	•	•	•	
	BLU-GRIGIO		REF 1435	SOFT BLUE	•	•	•	•	
I PASTELLI	BLU		REF 1603	SKY	•	•	•	•	
	VERDE		REF 1604	ORCHARD	•	•	•	•	
	GIALLO		REF 1602	SPRING	•	•	•	•	

⁽¹⁾ Per ordinativi superiori a 500 m² possono essere creati colori personalizzati (con supplemento di prezzo).

⁽²⁾ Spessori di 1,25; 1,6; 2; 5; 8; 10 e 12 mm disponibili a seconda dei quantitativi richiesti e delle campagne di produzione.

